

Morphis

Classicità e tecnologia

Design by





Morphis 3

Ispirato al design della tradizione con tutta la tecnologia e l'innovazione Moretti Luce.

Morphis_3 è una sospensione con 29 W di potenza, dotato di schermo in policarbonato trasparente.

Un apparecchio con corpo in alluminio e sei possibilità di finitura esterna adatto a tutte le situazioni outdoor che necessitano di soluzioni a sospensione. Armonia e organizzazione, per una luce diffondente che arreda e scalda ambienti come porticati e corridoi di accesso coperti.

Gli ottimi accoppiamenti dei componenti definiscono in modo perfetto l'emissione luminosa e lo rendono resistente alle intemperie.

CE EAC





Morphis 3 | 29W

Diffondente | Sospensione





SPECIFICHE TECNICHE



<i>Sorgente luminosa</i>	LED 29 W
<i>Potenza assorbita</i>	33 W
<i>Voltaggio totale</i>	220-240 Vac, 50-60 Hz
<i>Regolazione</i>	On/Off - Dimmerabile a richiesta
<i>Temperatura colore</i>	3000 K - 4000 K
<i>Flusso nominale</i>	1700 lm (3400 lm*) @ 3000 K 1800 lm (3600 lm*) @ 4000 K
<i>Efficienza luminosa</i>	48 lm/W @ 3000 K 52 lm/W @ 4000 K
<i>Step McADAM</i>	3
<i>Apertura cono luce</i>	Diffondente
<i>Indice di resa cromatica (CRI)</i>	> 90
<i>Durata</i>	L70 > 50.000 h Ta 40°C
<i>Classe efficienza energetica</i>	A++
<i>Grado IP</i>	IP 65
<i>Grado IK</i>	IK 08
<i>Classe isolamento</i>	I

DIFFONDENTE

<i>Sorgente luminosa</i>	LED 29 W
<i>Potenza assorbita</i>	33 W
<i>Voltaggio totale</i>	220-240 Vac, 50-60 Hz
<i>Regolazione</i>	On/Off - Dimmerabile a richiesta
<i>Temperatura colore</i>	3000 K - 4000 K
<i>Flusso nominale</i>	1700 lm (3400 lm*) @ 3000 K 1800 lm (3600 lm*) @ 4000 K
<i>Efficienza luminosa</i>	48 lm/W @ 3000 K 52 lm/W @ 4000 K
<i>Step McADAM</i>	3
<i>Apertura cono luce</i>	Diffondente
<i>Indice di resa cromatica (CRI)</i>	> 90
<i>Durata</i>	L70 > 50.000 h Ta 40°C
<i>Classe efficienza energetica</i>	A++
<i>Grado IP</i>	IP 65
<i>Grado IK</i>	IK 08
<i>Classe isolamento</i>	I



MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso EN47100
Diffusore	Policarbonato trasparente
Finitura	Polvere poliestere

CODICE ORDINAZIONE

176._.02._

Colore


1	Nero	
6	Nero/Rame	
4	Nero/Verde	
3	Nero/Argento	
8	Grafite	
OXI	Oxi	

Elettrificazione

L29N	Led 4000 K
L29H	Led 3000 K
	Lampadina E27*
E27	(max 30W)

Esempio

176.L29H.02.8

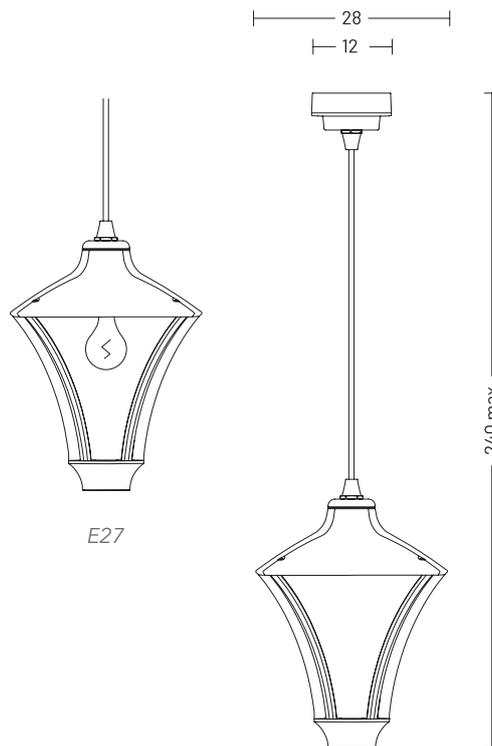

E27



E27

con Rifrattore 00KR175 a richiesta
(per lampadina Ø max 63mm)



Con E27

* Lampadina E27 non inclusa



