

Polos

*Funzionalità, sintesi di
luce e forma*

Design by

[LND]



Polos

Quando lo spazio non ha segreti. Polos, bollard facilmente integrabile in qualsiasi ambiente esterno, è una gamma funzionale e completa per progetti ed installazioni di estrema facilità. Apparecchio da terra con potenza 14 W ideale per segnare percorsi ed ingressi esterni in modo deciso, scenico ed evocativo. Una luce diffusa con palo disponibile in diverse altezze e con doppia possibilità di grandezza del diffusore. Le finiture fornite sono graphite, light grey e oxide, per una massima adattabilità con lo spazio circostante.

CE EAC






MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso EN47100 e alluminio estruso EN AW6060
Diffusore	Policarbonato trasparente PMMA
Finitura	Polvere poliestere

CODICE ORDINAZIONE

4032.	Colore	8	Grafite	
		7	Argento	
		OXI	Oxide	
	Elettrificazione	L14N	4000 K	
		L14H	3000 K	
		E27	Lampadina E27* (max 30W)	
	Altezza	035	35 cm	
		070	67 cm	
		090	92 cm	
	Esempio	4032.090L14H.8		

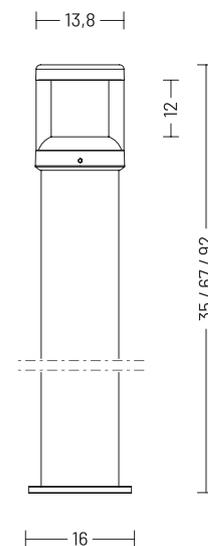

4032.090L14H.8

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	Pag
00A405.01P	Piastra di fissaggio da cementare	626
00A405	Piastra di fissaggio da interrare	626
0404M004	Connettore singolo IP68	626
0404M003	Connettore multiplo IP68	626

* Lampadina E27 non inclusa





Polos 2 | 14W

Paletto diffondente | da Terra

SPECIFICHE TECNICHE



<i>Sorgente luminosa</i>	LED 14 W
<i>Potenza assorbita</i>	16 W
<i>Voltaggio totale</i>	220-240 Vac, 50-60 Hz
<i>Regolazione</i>	On/Off - Dimmerabile a richiesta
<i>Temperatura colore</i>	3000 K - 4000 K
<i>Flusso nominale</i>	680 lm (1560 lm*) @ 3000 K 750 lm (1700 lm*) @ 4000 K
<i>Efficienza luminosa</i>	42.5 lm/W @ 3000 K 47 lm/W @ 4000 K
<i>Step McADAM</i>	3
<i>Apertura cono luce</i>	Diffondente
<i>Indice di resa cromatica (CRI)</i>	> 90
<i>Durata</i>	L70 > 50.000 h Ta 40°C
<i>Classe efficienza energetica</i>	A++
<i>Grado IP</i>	IP 65
<i>Grado IK</i>	IK 08
<i>Classe isolamento</i>	I

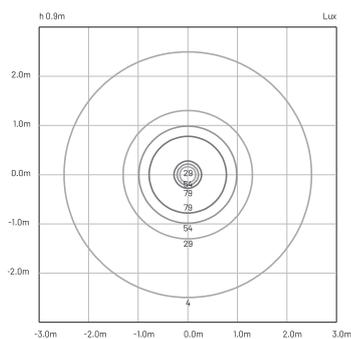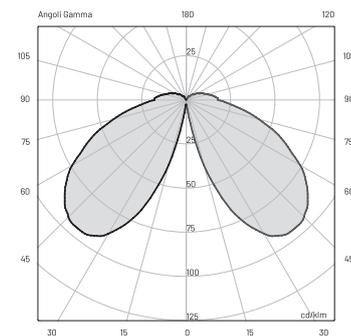


MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso EN47100 e alluminio estruso EN AW6060
Diffusore	Policarbonato trasparente PMMA
Finitura	Polvere poliestere

CODICE ORDINAZIONE

4033.	L14			
		Colore	8 Grafite	●
			7 Argento	●
			OXI Oxide	●
		Led	N 4000 K	
			H 3000 K	
		Altezza	060 58.5 cm	
			090 90 cm	
			115 115 cm	
		Esempio	4033.115L14H.8	

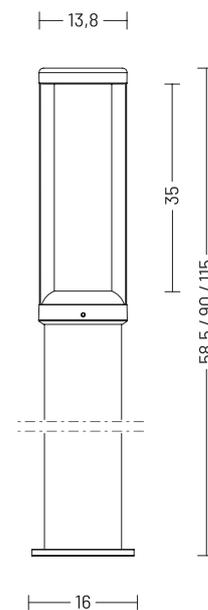

4033.115L14H.8

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	Pag
00A405.01P	Piasta di fissaggio da cementare	626
00A405	Piastro di fissaggio da interrare	626
0404M004	Connettore singolo IP68	626
0404M003	Connettore multiplo IP68	626





