

Mira 45 LT

*Il proiettore con
incasso invisibile*

Design by

[LND]



Mira 45 LT

Compendio di tecnica e funzionalità. Mira 45 LT è un proiettore ideale per installazioni ad incasso pavimento, disponibile con potenza 2 W e ottiche spot e flood. Una luce calda o fredda, in base alle necessità costruttive. Le finiture inox e bronze sono entrambe a disposizione del progettista per possibilità di installazione altamente performanti e versatili. Un apparecchio recessed dall'estetica tridimensionale, per una luce sistematica, precisa, adatta a tutti i camminamenti in ambienti esterni che lo necessitano. Disponibile anche per applicazioni a parete.

CE EAC





Mira 45 LT | 2W

Spot e Proiettore | Incasso a parete e Incasso a Pavimento



SPECIFICHE TECNICHE







SPOT

Sorgente luminosa	LED 2 W
Potenza assorbita	2 W
Voltaggio totale	24 Vdc
Regolazione	Trasformatore non incluso Dimmerabile su richiesta
Temperatura colore	3000 K • 4000 K
Flusso nominale	118 lm (160 lm**) @ 3000 K 118 lm (160 lm**) @ 4000 K
Efficienza luminosa	59 lm/W @ 3000 K 59 lm/W @ 4000 K
Step McADAM	3
Apertura cono luce	12°
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 66
Grado IK	IK 06
Classe isolamento	III



PROIETTORE

Sorgente luminosa	LED 2 W
Potenza assorbita	2 W
Voltaggio totale	24 Vdc
Regolazione	Trasformatore non incluso Dimmerabile su richiesta
Temperatura colore	3000 K • 4000 K
Flusso nominale	102 lm (160 lm*) @ 3000 K 102 lm (160 lm*) @ 4000 K
Efficienza luminosa	51 lm/W @ 3000 K 51 lm/W @ 4000 K
Step McADAM	3
Apertura cono luce	35°
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 66
Grado IK	IK 06
Classe isolamento	III

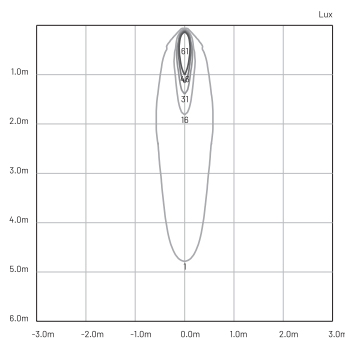





E (LUX) SPOT A PARETE			
H (m)	lux (3000 K)	lux (4000 K)	Ø (m)
1.00	1136	1136	0.2
2.00	284	284	0.4
3.00	126	126	0.6
4.00	71	71	0.9
5.00	45	45	1.1


E (LUX) PROIETTORE A PARETE			
H (m)	lux (3000 K)	lux (4000 K)	Ø (m)
1.00	233	233	0.6
2.00	58	58	1.3
3.00	26	26	1.9
4.00	15	15	2.5
5.00	9	9	3.1

MATERIALI

Corpo	Alluminio estruso EN AW6060
Diffusore	Polycarbonato trasparente 6 mm
Finitura	Anodizzato

CODICE ORDINAZIONE

4646	Colore	1	Inox	
		2	Bronzo	
	Led	N	4000 K	
		H	3000 K	
	Apertura Cono Luce	S	Spot 12°	
		F	Proiettore 35°	
Esempio	4646FH.2			

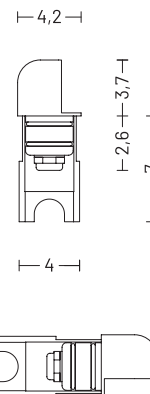

ACCESSORI INCLUSI

Codice	Descrizione	Pag
-	Cavo 1 metro -05RN-F	-
-	Scatola incasso	621

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	Descrizione	Pag
0409BT014	Trasformatore _ 24 Vdc - 12 W - max 4 faretto	621
0409BT015	Trasformatore _ 24 Vdc - 25 W - max 8 faretto	621
0409BT016	Trasformatore _ 24 Vdc - 100 W - max 30 faretto	621
0404M009	Connettore singolo IP68	621



4646FH.2

