Novità

Car-go

Forza irresistibile

Design by

[LND]

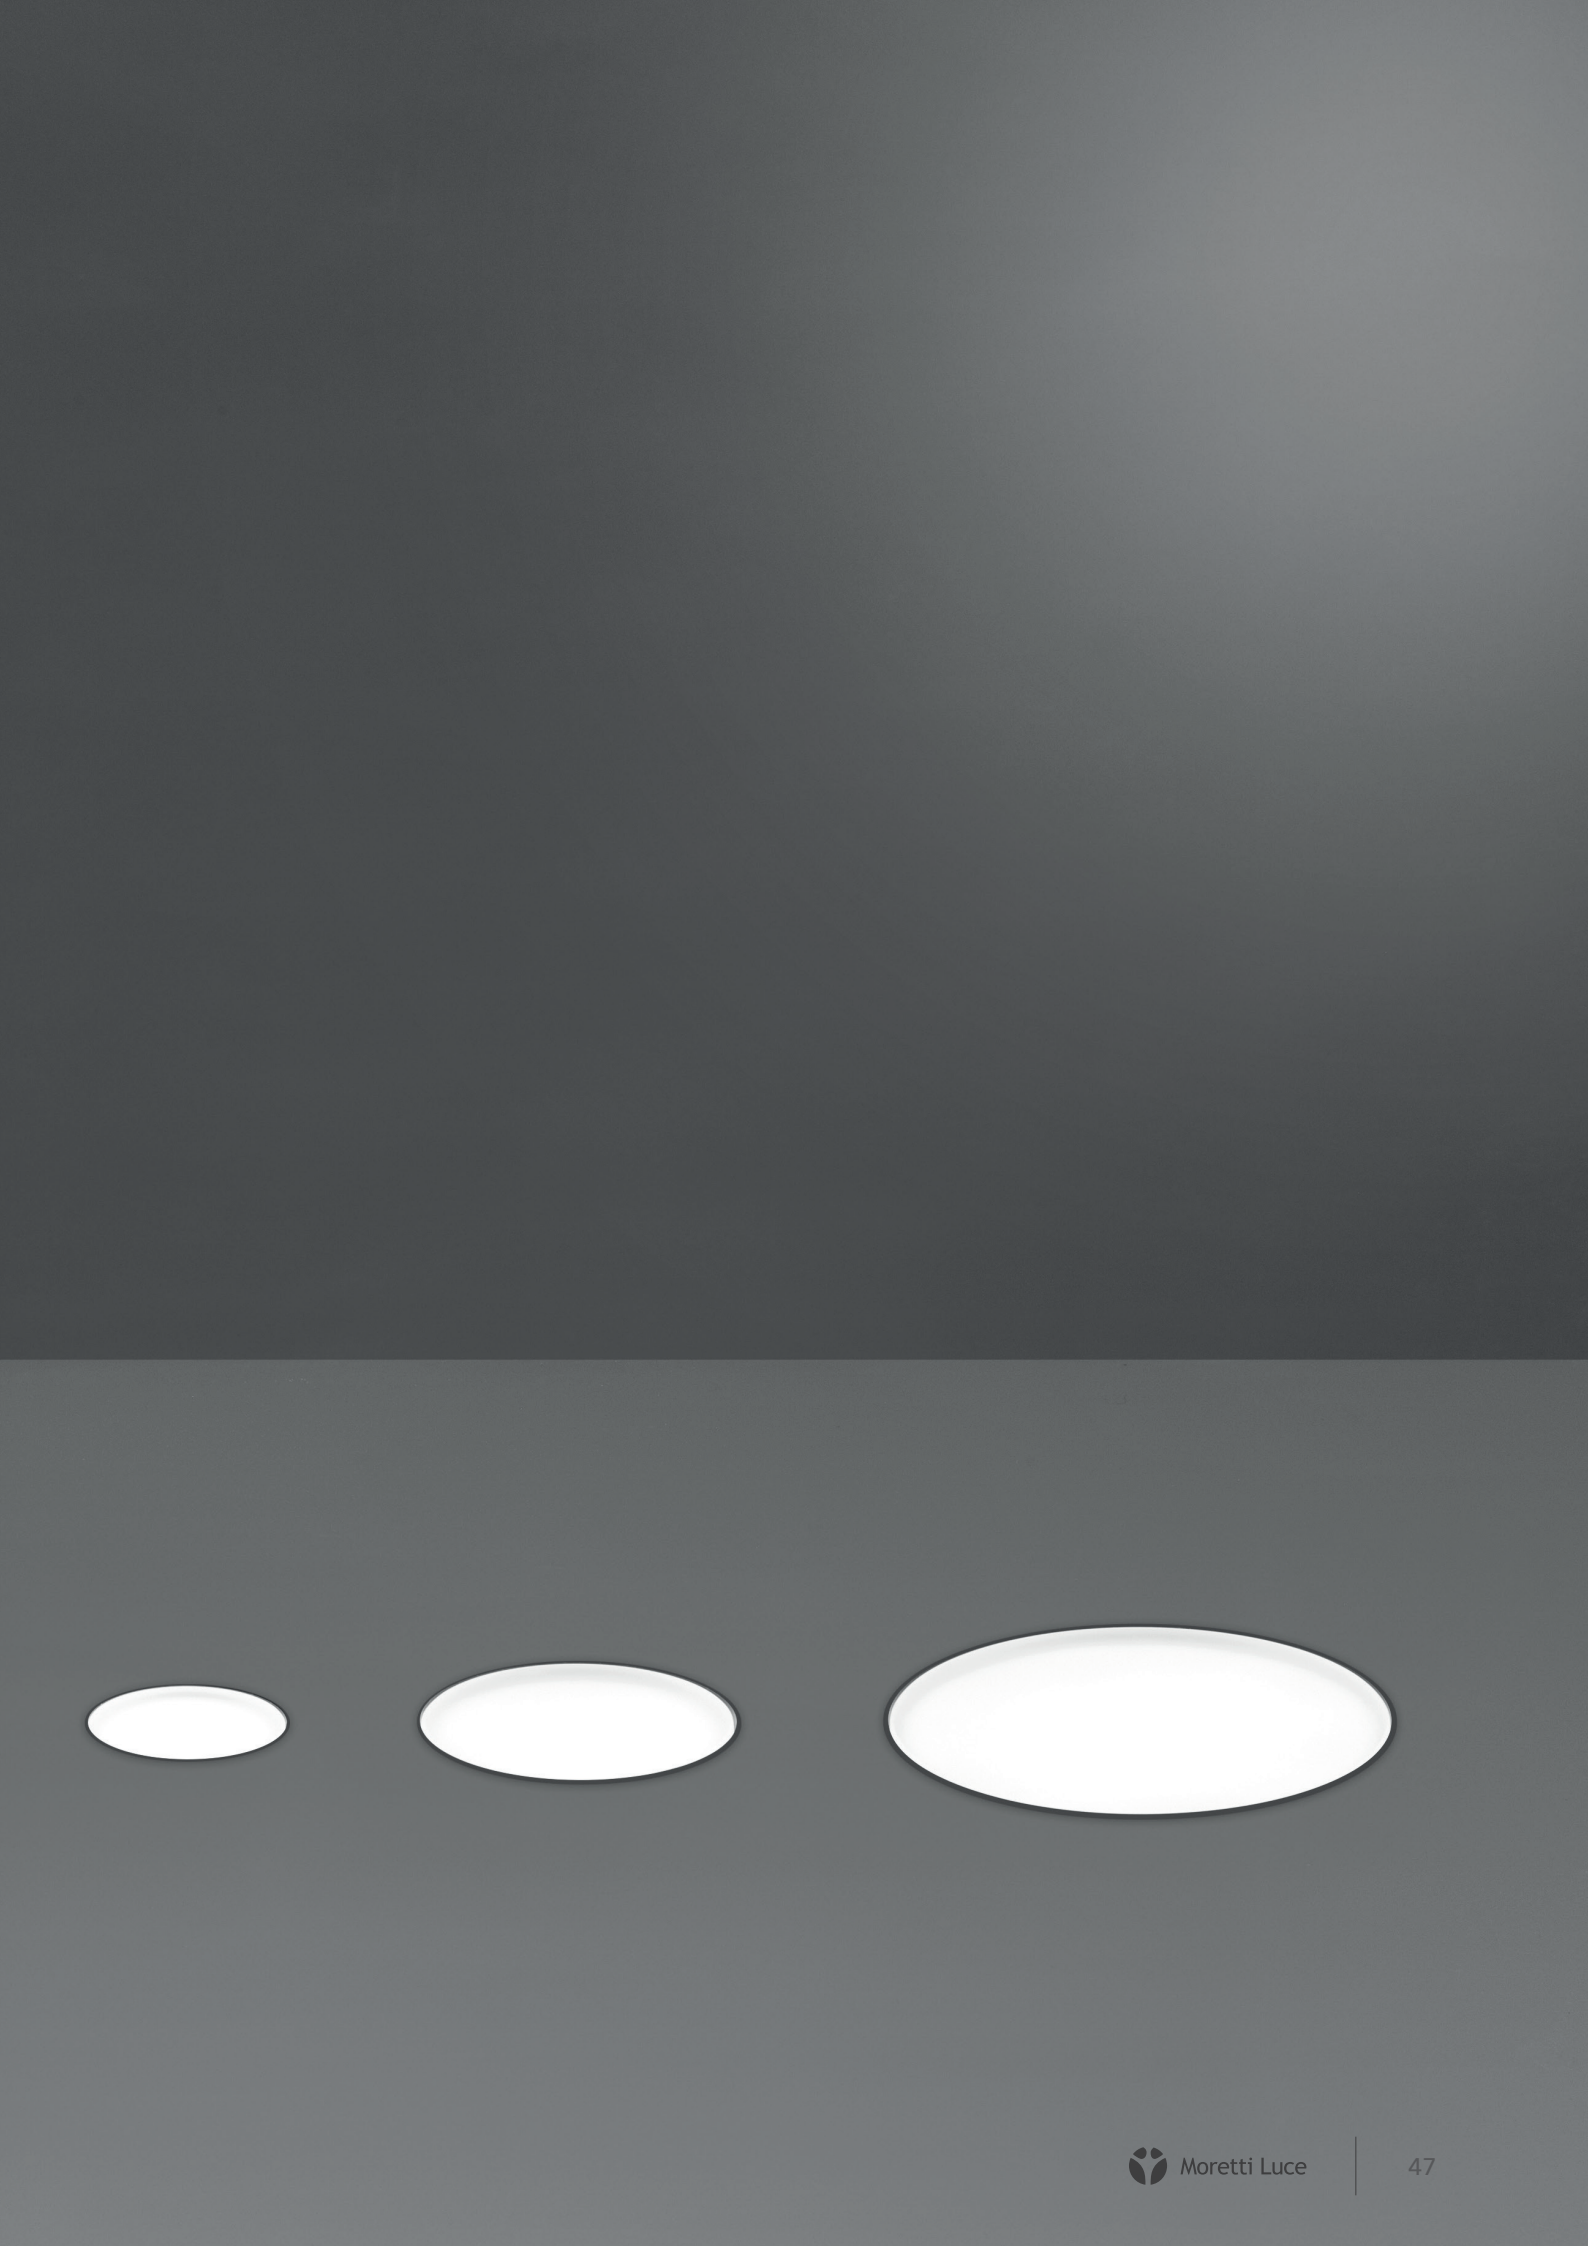

Novità

Car-go 50

Incasso da pavimentazione e/o da terreno, carrabile, progettato con estrema precisione per una corretta illuminazione di percorsi outdoor. Ideato per durare a lungo, Car-Go 50 ha un diametro di 50 mm ed è dotato di modulo LED con potenza da 3 W, emissione luminosa diffusa, con vetro temprato opale.
Disponibile in versione con temperatura colore 3000 K e su richiesta altre temperature colore e versione color change.
Un'illuminazione efficiente, un top di gamma tecnologico e dalle ottime performance installabile tramite controcassa in Nylon caricato fibra di vetro 30%, con profondità di installazione di 95 mm.
Car-go deve essere alimentato con driver elettronico remoto, su richiesta con possibilità di gestione DALI, 1-10 V, DMX.

CE EAC

max 20 km/h
max 2000 kg

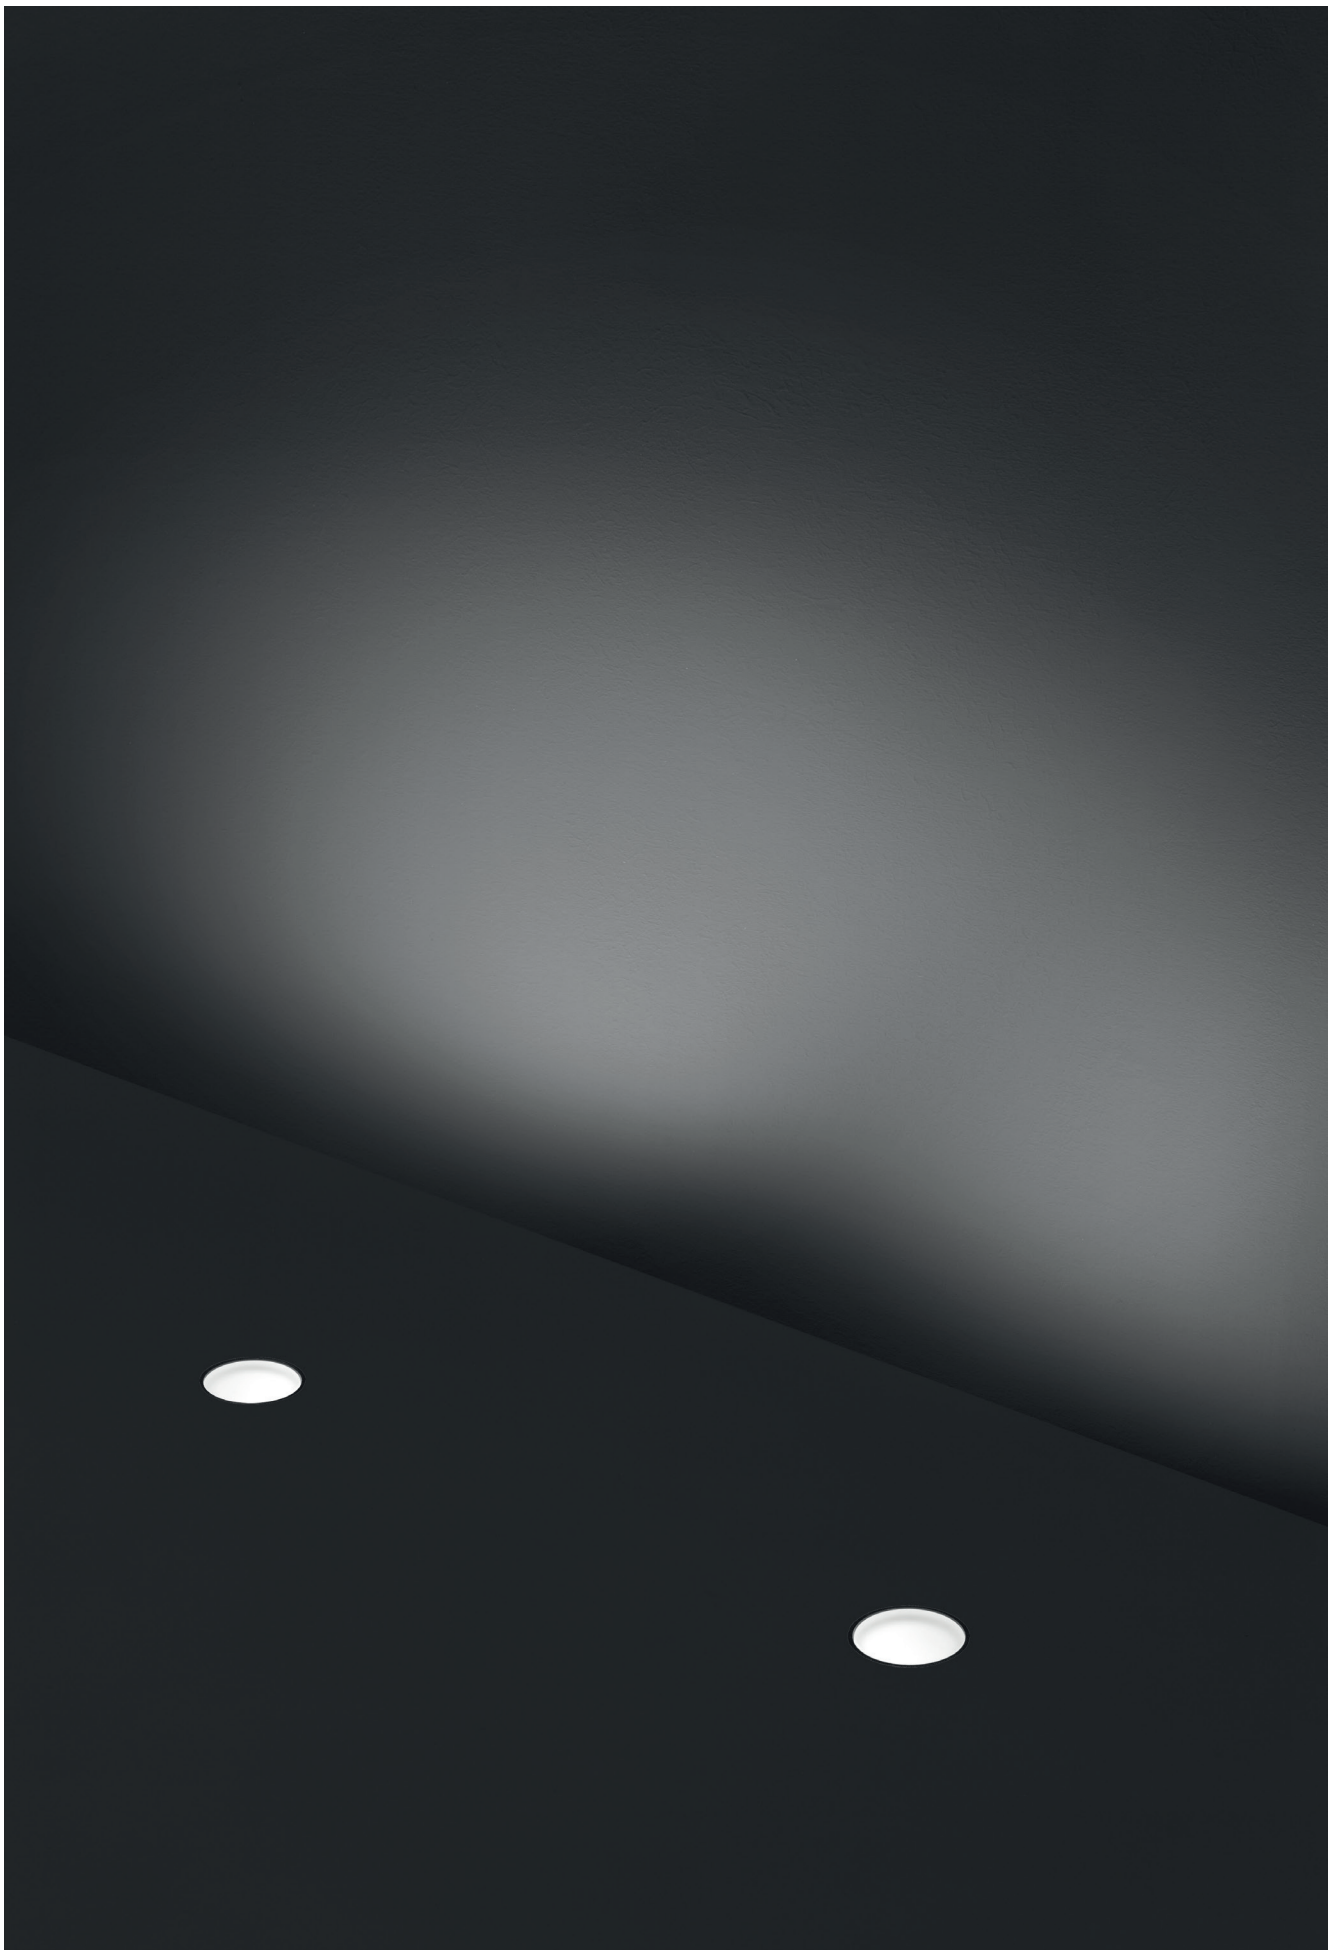

Car-go 50 | 3W

Diffondente | Incasso a Pavimento

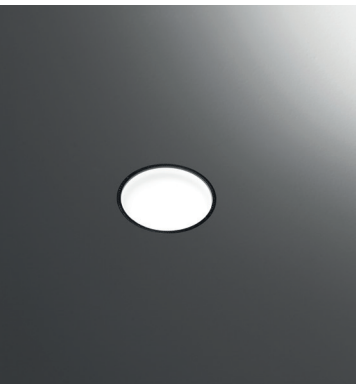

SPECIFICHE TECNICHE

DIFFONDENTE

Sorgente luminosa	LED 3 W
Potenza assorbita	3 W
Voltaggio totale	24 Vdc
Regolazione	Trasformatore non incluso
Temperatura colore	3000 K • altri colori a richiesta
Flusso nominale	155 lm (590 lm*)
Efficienza luminosa	24 lm/W
Step McADAM	3
Apertura cono luce	Diffondente
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 67
Grado IK	IK 10
Calpestabilità e carrabilità	2000 kg • 20 km/h
Classe isolamento	III



E (LUX)

H (m)	*lux (3000 K)*	*Ø (m)*
1.00	19	4.26
2.00	5	8.52
3.00	2	12.77
4.00	1	17.03
5.00	1	21.29



MATERIALI

Corpo	Alluminio estruso EN AW6026
Diffusore	Vetro opale
Finitura	Vetro

CODICE ORDINAZIONE

4721

ACCESSORI INCLUSI

Codice	*Descrizione*	*Pag*
-	Cavo 1 metro -05RN-F	-
-	Scatola di alloggiamento	609

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	*Descrizione*	*Pag*
00KCG.01	Kit per mettere a bolla la controcassa	608
0303003	Ventosa per sollevamento vetro	608
0409M011	Connettore singolo IP68	608
0409M019	Mini connettore a 3 vie	608
0409BT014	Trasformatore _ 24 Vdc - 12 W - max 4 faretti	608
0409BT015	Trasformatore _ 24 Vdc - 25 W - max 8 faretti	609
0409BT016	Trasformatore _ 24 Vdc - 100 W - max 30 faretti	609

Novità

Car-go 80

Forma circolare con diametro di 80 mm e alto grado di efficienza luminosa disponibile con temperatura colore 3000 K (su richiesta altre temperature colore e versione color change) per Car-go 80, apparecchio da incasso pavimento carrabile estremamente resistente alle sollecitazioni meccaniche.
Il corpo in alluminio è realizzato mediante lavorazione CNC, ed è installabile tramite controcassa in Nylon caricato fibra di vetro 30%, con profondità di installazione di 95 mm.
Car-go 80 ha potenza 5 W, emissione luminosa diffusa, con vetro temprato opale.
Car-go deve essere alimentato con driver elettronico remoto, su richiesta con possibilità di gestione DALI, 1-10 V, DMX.

CE EAC

Car-go 80 | 5W

Diffondente | Incasso a Pavimento

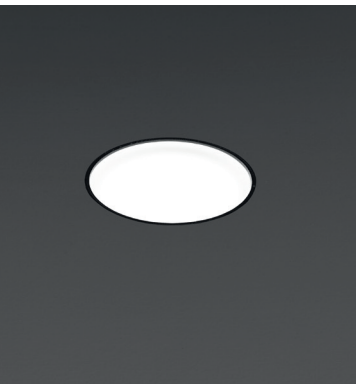

SPECIFICHE TECNICHE

	DIFFONDENTE
Sorgente luminosa	LED 5 W
Potenza assorbita	5 W
Voltaggio totale	24 Vdc
Regolazione	Trasformatore non incluso
Temperatura colore	3000 K • altri colori a richiesta
Flusso nominale	155 lm (590 lm*)
Efficienza luminosa	31 lm/W
Step McADAM	3
Apertura cono luce	Diffondente
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 67
Grado IK	IK 10
Calpestabilità e carrabilità	2000 kg • 20 km/h
Classe isolamento	III



E (LUX)

H (m)	*lux (3000 K)*	*Ø (m)*
1.00	48	3.46
2.00	12	6.93
3.00	5	10.39
4.00	3	13.86
5.00	2	17.32



MATERIALI

Corpo	Alluminio estruso EN AW6026
Diffusore	Vetro opale
Finitura	Vetro

CODICE ORDINAZIONE

4722

ACCESSORI INCLUSI

Codice	*Descrizione*	*Pag*
-	Cavo 1 metro -05RN-F	-
-	Scatola di alloggiamento	609

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	*Descrizione*	*Pag*
00KCG.01	Kit per mettere a bolla la controcassa	609
0303003	Ventosa per sollevamento vetro	609
0409M011	Connettore singolo IP68	609
0409M019	Mini connettore a 3 vie	609
0409BT014	Trasformatore _ 24 Vdc - 12 W - max 2 faretti	609
0409BT015	Trasformatore _ 24 Vdc - 25 W - max 5 faretti	609
0409BT016	Trasformatore _ 24 Vdc - 100 W - max 20 faretti	609

Novità

Car-go 125

Diametro 125 mm con profondità di incasso di 95 mm per Car-go 125.
Carrabile, ed estremamente resistente alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici grazie alla finitura ottenuta tramite una verniciatura a polveri di poliestere, risulta avere un alto grado di resistenza agli impatti meccanici esterni.
Disponibile in versione con temperatura colore 3000 K e su richiesta altre temperature colore e versione color change.
Potenza 8 W ed emissione luminosa diffusa, per un apparecchio dalle altissime performance.
Alimentato con driver elettronico remoto, su richiesta con possibilità di gestione DALI, 1-10 V, DMX.

CE EAC

max 20 km/h
max 2000 kg

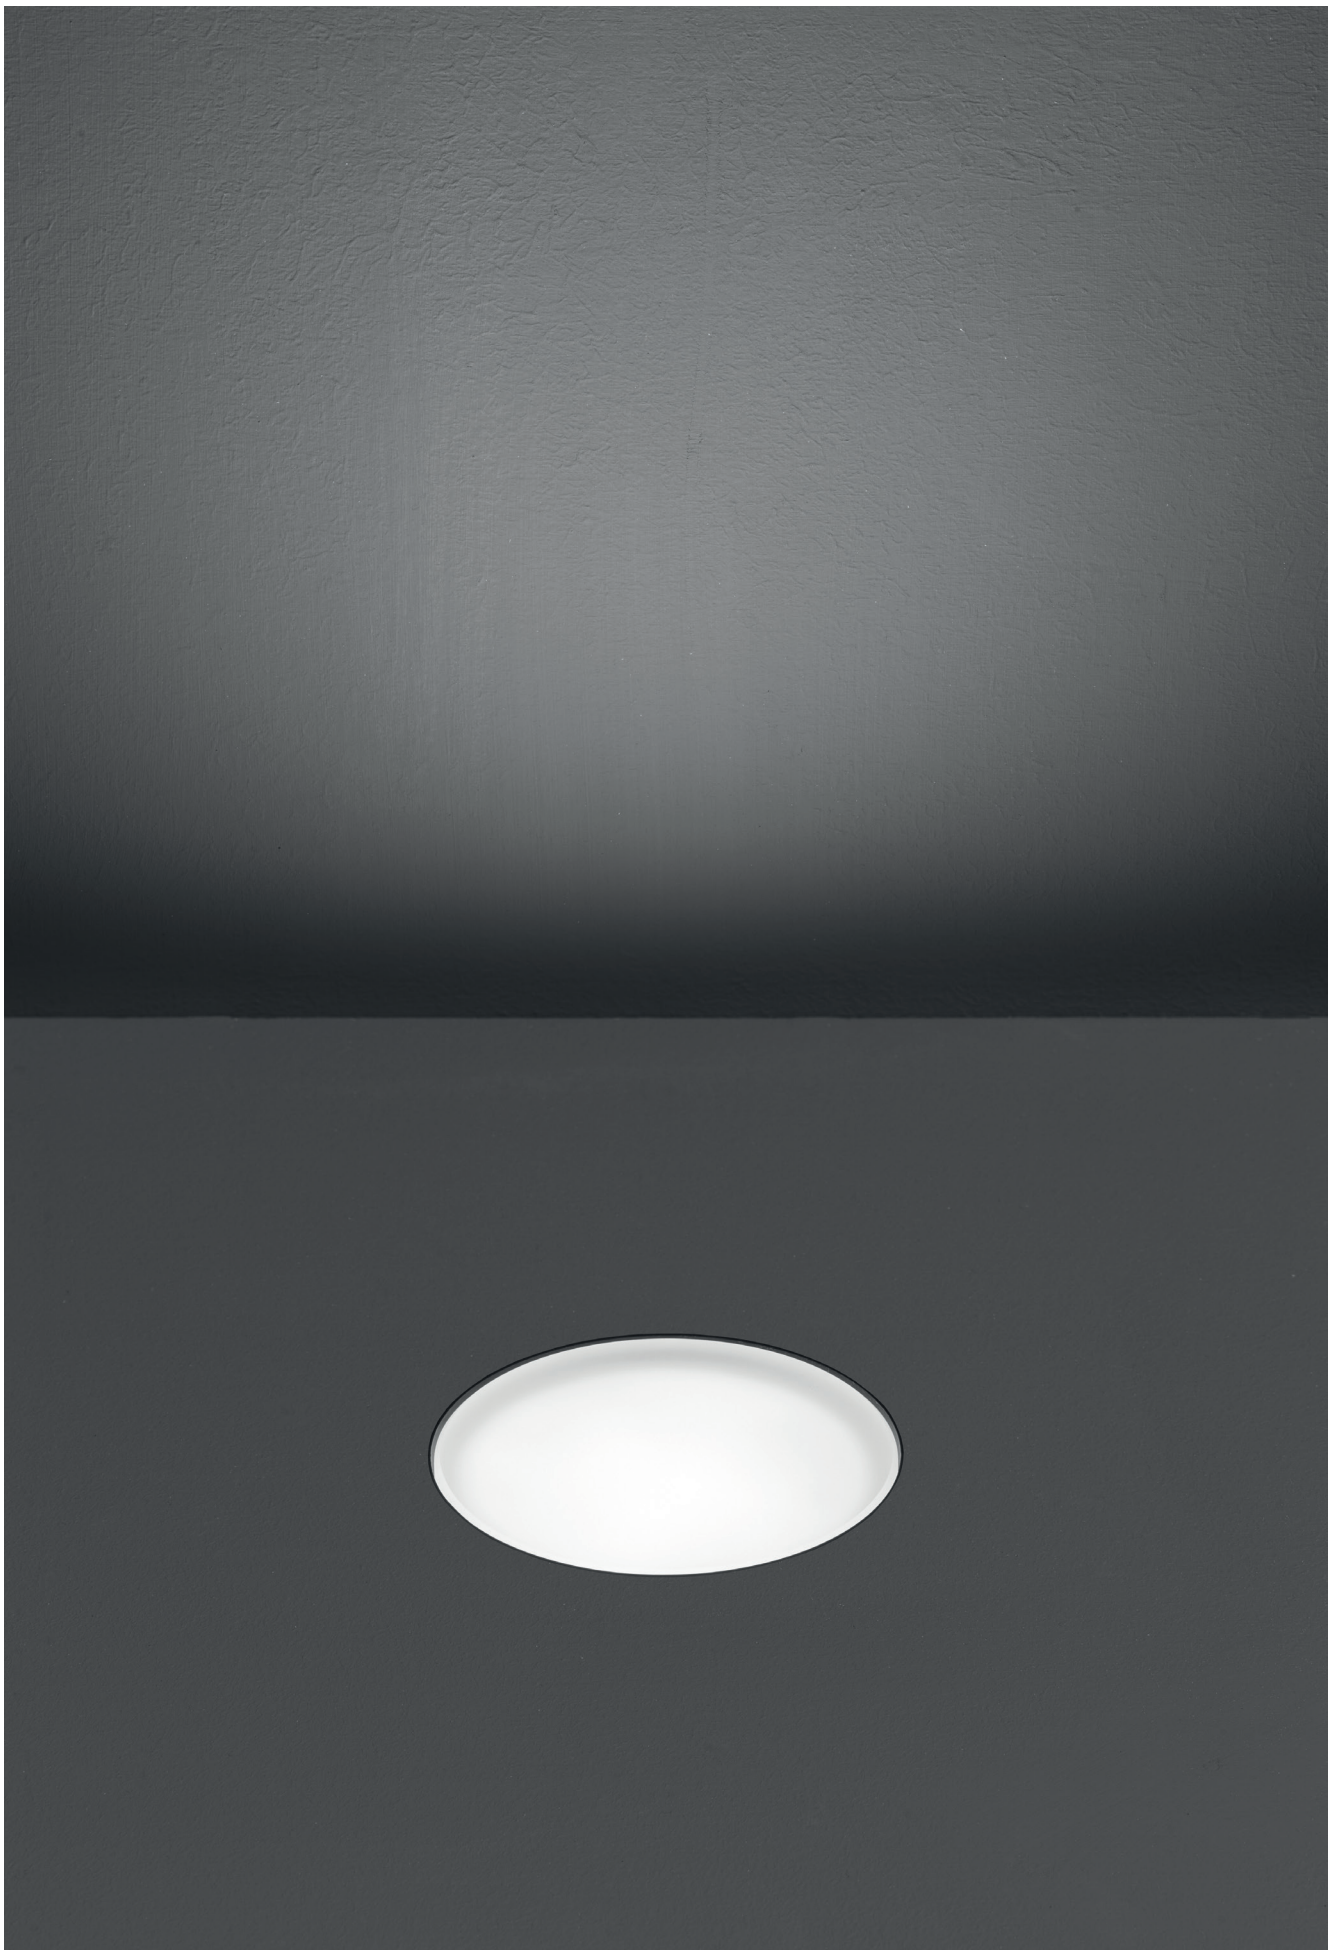

Car-go 125 | 8W

Diffondente | Incasso a Pavimento

SPECIFICHE TECNICHE

	DIFFONDENTE
Sorgente luminosa	LED 8 W
Potenza assorbita	8 W
Voltaggio totale	24 Vdc
Regolazione	trasformatore non incluso
Temperatura colore	3000 K • altri colori a richiesta
Flusso nominale	320 lm (940 lm*)
Efficienza luminosa	40 lm/W
Step McADAM	3
Apertura cono luce	diffondente
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 67
Grado IK	IK 10
Calpestabilità e carrabilità	2000 kg • 20 km/h
Classe isolamento	III



E (LUX)

H (m)	*lux (3000 K)*	*Ø (m)*
1.00	96	3.76
2.00	24	7.52
3.00	11	11.28
4.00	6	15.05
5.00	4	18.81





MATERIALI

Corpo	Alluminio estruso EN AW6026
Diffusore	Vetro opale
Finitura	Vetro

CODICE ORDINAZIONE

4723

ACCESSORI INCLUSI

Codice	*Descrizione*	*Pag*
-	Cavo 1 metro -05RN-F	-
-	Scatola di alloggiamento	610

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	*Descrizione*	*Pag*
00KCG.02	Kit per mettere a bolla la controcassa	610
0303004	Ventosa per sollevamento vetro	610
0409M011	Connettore singolo IP68	610
0409M019	Mini connettore a 3 vie	610
0409BT014	Trasformatore _ 24 Vdc - 12 W - max 1 faretti	610
0409BT015	Trasformatore _ 24 Vdc - 25 W - max 3 faretti	610
0409BT016	Trasformatore _ 24 Vdc - 100 W - max 12 faretti	610

Novità

Car-go 200

Car-Go 200, per applicazioni da incasso pavimento carrabile, è un prodotto estremamente sicuro e longevo. Praticamente indistruttibile, è la scelta ideale per contesti applicativi in ambito pubblico e privato.
L'apparecchio, di forma circolare diametro 200 mm, con potenza 12 W, vetro temprato opale ed emissione luminosa diffusa.
Disponibile in versione con temperatura colore 3000 K e su richiesta altre temperature colore e versione color change.
Car-go 200 è installabile tramite controcassa in Nylon caricato fibra di vetro 30%, con profondità di installazione massima di 95 mm.
Car-go deve essere alimentato con driver elettronico remoto, su richiesta con possibilità di gestione DALI, 1-10 V, DMX.

CE EAC

max 20 km/h
max 2000 kg

Car-go 200 | 12W

Diffondente | Incasso a Pavimento

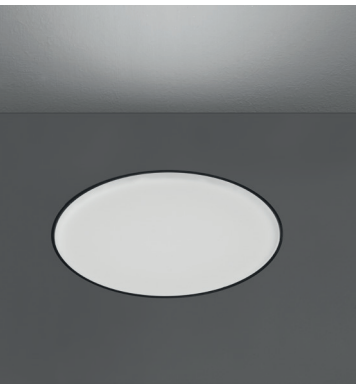

SPECIFICHE TECNICHE

DIFFONDENTE

Sorgente luminosa	LED 12 W
Potenza assorbita	12 W
Voltaggio totale	24 Vdc
Regolazione	Trasformatore non incluso
Temperatura colore	3000 K • altri colori a richiesta
Flusso nominale	490 lm (1400 lm*)
Efficienza luminosa	41 lm/W
Step McADAM	3
Apertura cono luce	diffuse
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 67
Grado IK	IK 10
Calpestabilità e carrabilità	2000 kg • 20 km/h
Classe isolamento	III



E (LUX)

H (m)	*lux (3000 K)*	*Ø (m)*
1.00	156	3.20
2.00	39	6.40
3.00	17	9.60
4.00	10	12.80
5.00	6	16.00

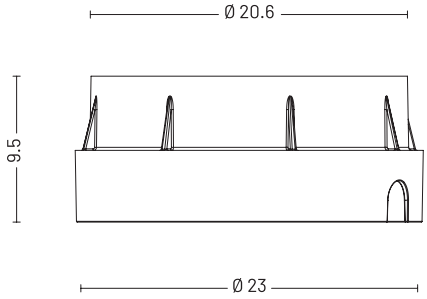

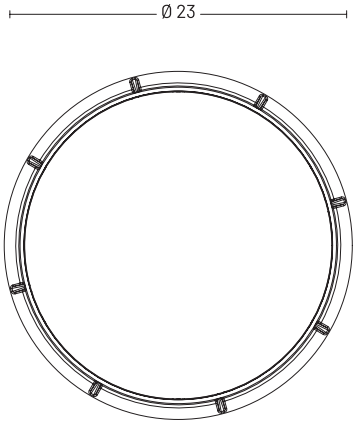

MATERIALI

Corpo	Alluminio estruso EN AW6026
Diffusore	Vetro opale
Finitura	Vetro

CODICE ORDINAZIONE

4724

ACCESSORI INCLUSI

Codice	*Descrizione*	*Pag*
-	Cavo 1 metro -05RN-F	-
-	Scatola di alloggiamento	611

ACCESSORI A RICHIESTA

Codice	*Descrizione*	*Pag*
00KCG.03	Kit per mettere a bolla la controcassa	610
0303003	Ventosa per sollevamento vetro	610
0404M009	Connettore singolo IP68	610
0409M019	Mini connettore a 3 vie	611
0409BT015	Trasformatore _ 24 Vdc - 25 W - max 2 faretti	611
0409BT016	Trasformatore _ 24 Vdc - 100 W - max 8 faretti	611