Kami

Imperturbabilità luminosa.

Design by

[LND]

Kami

Quando la tradizione si fonde con la tecnologia, Kami illumina gli ambienti in modo perfetto.
Un prodotto estremamente affidabile, longevo, versatile: una luce diffusa, quasi naturale, emanata dallo schermo opale in policarbonato fornito con o senza griglia. Una geometria precisa, in cui luce e forma si completano, creando un fascio luminoso imperturbabile e mai invasivo. Disponibile con potenza luminosa da 10 W, il corpo in alluminio pressofuso di Kami è personalizzabile con varie finiture, dal bianco al nero, per soluzioni estetiche infinite.

CE EAC

Kami 1 | 10W

Diffondente | A parete | A soffitto

SPECIFICHE TECNICHE

	DIFFONDENTE
Sorgente luminosa	LED 10 W
Potenza assorbita	13 W
Voltaggio totale	220-240 Vac, 50-60 Hz
Regolazione	On/Off - Dimmerabile su richiesta
Temperatura colore	3000 K - 4000 K
Flusso nominale	570 lm (1200 lm*) @ 3000 K 610 lm (1300 lm*) @ 4000 K
Efficienza luminosa	44 lm/W @ 3000 K 47 lm/W @ 4000 K
Step McADAM	3
Apertura cono luce	Diffuse
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 65
Grado IK	IK 08
Classe isolamento	I

A parete

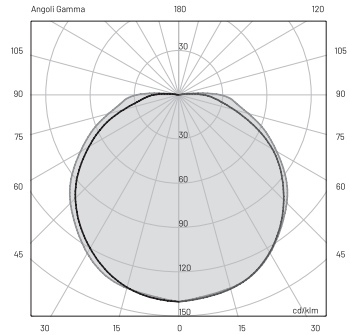



A Soffitto

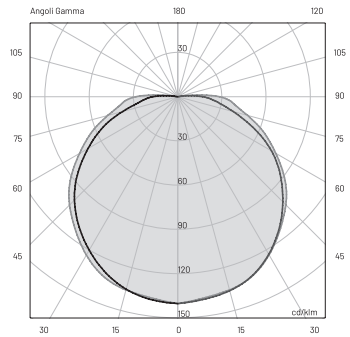

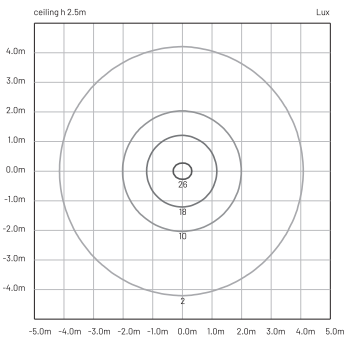

MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso EN47100
Diffusore	Policarbonato Opale
Finitura	Polvere poliestere

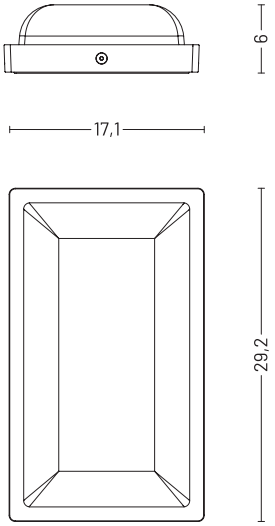

CODICE ORDINAZIONE

9010L10 _ . _

Colore	8	Grafite	
	7	Argento	
	OXI	Oxide	
	5	Bianco	
	1	Nero	
Led	N	4000 K	
	H	3000 K	
Esempio	9010L10H.8		

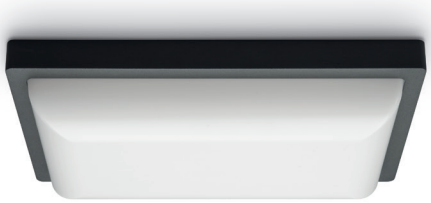

9010L10H.8

Kami 2 | 10W

Diffondente | A parete | A soffitto

SPECIFICHE TECNICHE

	DIFFONDENTE
Sorgente luminosa	LED 10 W
Potenza assorbita	13 W
Voltaggio totale	220-240 Vac, 50-60 Hz
Regolazione	On/Off - Dimmerabile su richiesta
Temperatura colore	3000 K - 4000 K
Flusso nominale	570 lm (1200 lm*) @ 3000 K 610 lm (1300 lm*) @ 4000 K
Efficienza luminosa	44 lm/W @ 3000 K 47 lm/W @ 4000 K
Step McADAM	3
Apertura cono luce	Diffuse
Indice di resa cromatica (CRI)	> 90
Durata	L70 > 50.000 h Ta 40°C
Classe efficienza energetica	A++
Grado IP	IP 65
Grado IK	IK 08
Classe isolamento	I

A parete

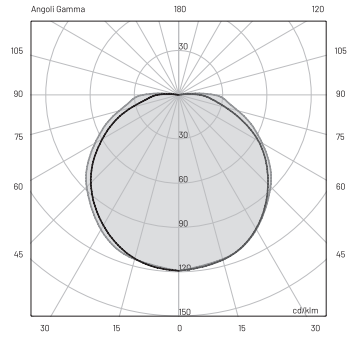



A Soffitto



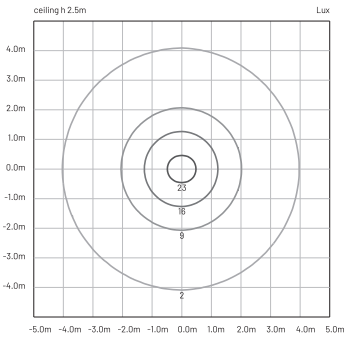

MATERIALI

Corpo	Alluminio pressofuso EN47100
Diffusore	Policarbonato Opale
Finitura	Polvere poliestere

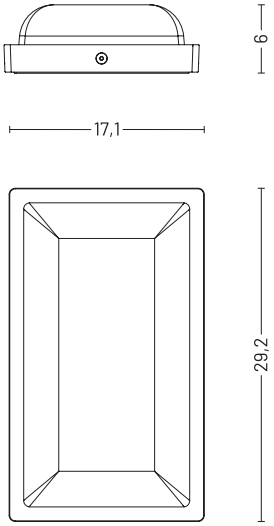

CODICE ORDINAZIONE

9011L10 _ . _

Colore	8	Grafite	
	7	Argento	
	OXI	Oxide	
	5	Bianco	
	1	Nero	
Led	N	4000 K	
	H	3000 K	
Esempio	9011L10H.8		

9011L10H.8